

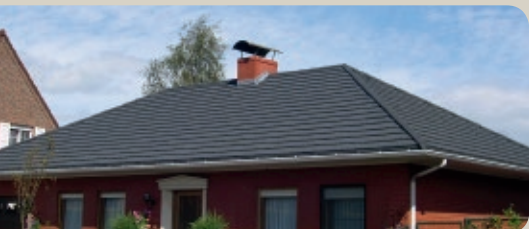
Decra®
Dachsysteme



DECRA STRATOS.

Jetzt wird es ganz geradlinig.





DIE EINDECKUNG MIT DEM BESONDEREN STIL.

Seit Jahrzehnten hat Decra Stratos sich weltweit bewährt – auf unzähligen Dächern mit hohen baulichen Anforderungen und in klimatisch unterschiedlichsten Regionen. Beständigkeit und Langlebigkeit sorgen für hervorragenden Schutz und die optimale Werterhaltung Ihrer Immobilie.

Die Metalleindeckung Decra Stratos – Sicherheit in traditioneller Schindeloptik.

Mit nur 2,8 kg je Platte ermöglicht diese Eindeckung in der Sanierung kostengünstiges Bauen ohne aufwendige Verstärkung der Konstruktion – die Statik ist immer zu beachten!

Im Neubau ideal als Deckung auf die kostengünstige Dachkonstruktion.

Für Decra Stratos erhalten Sie passendes Zubehör. Mehr Informationen von Ihrem Fachverleger oder wenden Sie sich direkt an uns.

ZUBEHÖR FÜR DIE DETAILAUSBILDUNG.



Die Farbtöne der Originalplatten können druckbedingt geringfügig abweichen.



Decra Stratos in Schwarzbraun



Decra Stratos in Schwarz

Weitere Farben auf Anfrage.



VORTEILE AUF EINEN BLICK.



Decra Stratos – bereits ab 15° Dachneigung einsetzbar. Für flache wie auch steile Dächer geeignet.



Decra Stratos – hält was es verspricht. Eingebauter Korrosionsschutz dank Mehrfachbeschichtung und Verzinkung (gem. DIN EN 10327).



Decra Stratos – höchste Unwetterbeständigkeit. Sturmwinde und Hagel können die Funktionalität der Metaldeckung akut nicht beeinträchtigen.



Decra Stratos – schnell und sicher verlegt. Mit nur 2,6 Platten pro Quadratmeter und 11 Schraubnägeln ist Ihr Dach schnell wieder dicht und sicher.



Decra Stratos – auch einfach über der alten Deckung. Ob Faserzement (asbestfrei) oder Bitumen – mit Decra Stratos überdecken und Kosten sparen.









Decra Stratos – mit Leichtigkeit stahlhart und sicher! Denken Sie an die Statik!

Technische Daten.

Länge	1300 mm
Höhe	370 mm
Nutzfläche	0,384 m ² /Platte
Bedarf	2,6 Stück/m ²
Gewicht	2,8 kg/Platte = 7,3 kg/m ²
Lattweite	319 mm
Dachneigung	ab 15°
Befestiger	4 Stück/Dachplatte = ca. 11 Stück/m ²

AUFBAU:

-  Acrylversiegelung
-  Farbiges Steingranulat
-  Acryl-Einbettmasse
-  Beidseit. Epoxylackierung
-  Verzinkung
-  Stahlkern

